

Yangına Dayanıklı Kapı Çözümleri

Şişen kapı fitilleri yelpazemiz, ahşap ve metal kapı tertibatlarına uygun sistemler sağlamaktadır. Ulusal ve Uluslararası standartlara göre test edilmişlerdir ve lider yangına dayanıklı kapı üreticilerinin kapı takımlarında 30 dakikalık, 60 dakikalık ve 90 dakikalık yangın direnci sunmaktadırlar.

Pyroplex® Rigid Box Seals

Ahşap kapı takımlarında kullanıma uygun oluklu fitillerdir.

Pyroplex® Rigid Box Seals – Sadece Yangına Dayanıklı




Ürün profili	Yangın performansı		
	30 dakika	60 dakika	90 dakika
Boyutlar	10 x 4mm	20 x 4mm	FD90 Kit Configuration
	15 x 4mm	25 x 4mm	-
	-	30 x 4mm	-
	-	38 x 4mm	-



Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, BS 476 Part 31.1: 1983.
EN 1634-1: 2008, EN 1363-1: 2008.
Certifire Certificate No. CF355.

Pyroplex® Rigid Box Pile Seals – Yangın, Duman ve Ses

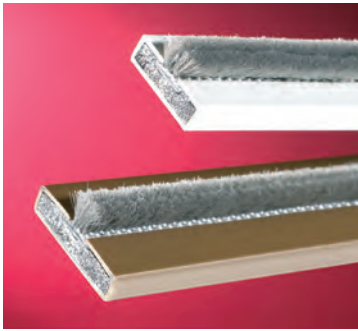

Ürün profili	Akustik Değerlendirmesi			
	Rw32dB	Rw32dB		
Yangın performansı	30 dakika	60 dakika	30 dakika	60 dakika
	10 x 4mm	20 x 4mm	10 x 4mm	20 x 4mm
Boyutlar	15 x 4mm	25 x 4mm	15 x 4mm	25 x 4mm
	-	30 x 4mm	-	30 x 4mm
	-	38 x 4mm	-	30 x 4mm



Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, BS 476 Part 31.1: 1983.
BS EN ISO 140-3 1995.
Certifire Certificate No. CF355 and CF822.

Pyroplex® Rigid Box Seals yelpazesi farklı renk kombinasyonlarında alınabilmektedir.

Yangına Dayanıklı Kapı Çözümleri

Pyroplex® Rigid Box Inserted Flipper Seals – Yangın, Duman ve Ses




Ürün profili				
Akustik Değerlendirmesi	Rw32dB		Rw32dB	
Yangın performansı	30 dakika	60 dakika	30 dakika	60 dakika
Boyutlar	10 x 4mm	20 x 4mm	10 x 4mm	20 x 4mm
	15 x 4mm	-	15 x 4mm	-



Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, BS 476 Part 31.1: 1983.
BS EN ISO 140-3 1995.
Certifire Certificate No. CF355 and CF822.

Pyroplex® Rigid Box Integral Flipper Seals – Yangın, Duman ve Ses

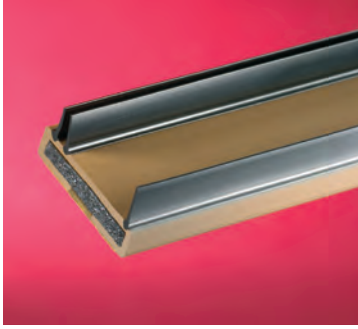


Ürün profili				
Akustik Değerlendirmesi	Rw32dB		Rw32dB	
Yangın performansı	30 dakika	60 dakika	30 dakika	60 dakika
Boyutlar	10 x 4mm	20 x 4mm	15 x 4mm	20 x 4mm
	15 x 4mm	-	15 x 4mm	-



Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, BS 476 Part 31.1: 1983.
BS EN ISO 140-3 1995.
Certifire Certificate No. CF355.

Dahili Kapaticılar

Yangın Fitilleri, genellikle ürünlerin genel performansı üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilen demir parçalar. Pyroplex® Sert Muhafazalı Üçlü Fitiller bu ürünlerin bütünlük kalmaları için yerleştirilen kapatici, ürünün genel performansını artırmaktadır.

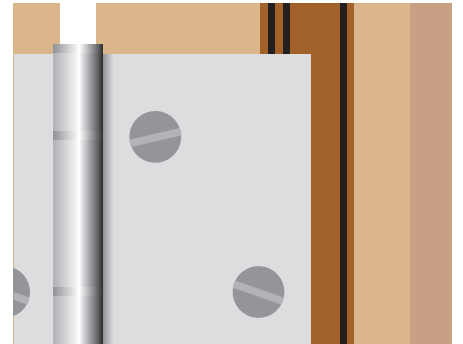

Yangına Dayanıklı Kapı Çözümleri

Pyroplex® Flexible Seals

Yeni ve tadilat yapılan uygulamalarda yüzeye monte edilen fitillerdir. Hem ahşap hem de metal kapı takımlarında kullanıma uygundur.

Pyroplex® Flexible Seals – Sadece Yangına Dayanıklı




Ürün profili			
Yangın performansı	30 dakika	60 dakika	60 dakika
Boyutlar	10 x 2.5mm	20 x 2.5mm	20 x 2.5mm
	10 x 4mm	25 x 2.5mm	40 x 2.5mm
	15 x 2.5mm	-	-

Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987.
Certifire Certificate No. CF355.



Pyroplex® Flexible Seals – Sadece yangına dayanıklı kırmızı, gri, krem, siyah ve beyaz renklerde sunulmaktadır.

Pyroplex® Eurostrip – Sadece Yangına Dayanıklı

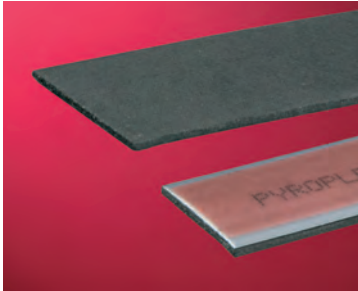

Ürün profili		
Akustik Değerlendirmesi	Rw32dB	
Yangın performansı	30 dakika	60 dakika
Boyutlar	20 x 2mm	20 x 2mm

Pyroplex® Safex Flexible Seals – Yangın, Duman ve Ses

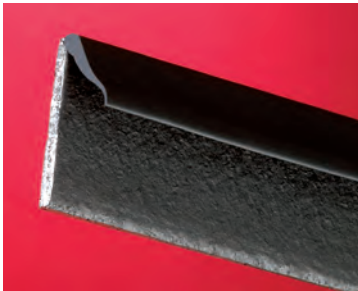

Ürün profili		
Akustik Değerlendirmesi	Rw32dB	
Yangın performansı	30 dakika	60 dakika
Boyutlar	12 x 1.8mm	20 x 1.8mm

Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, BS 476 Part 31.1: 1983.
BS EN ISO 140-3 1995.
Certifire Certificate No. CF355 & CF822.